Pohled zevnitř

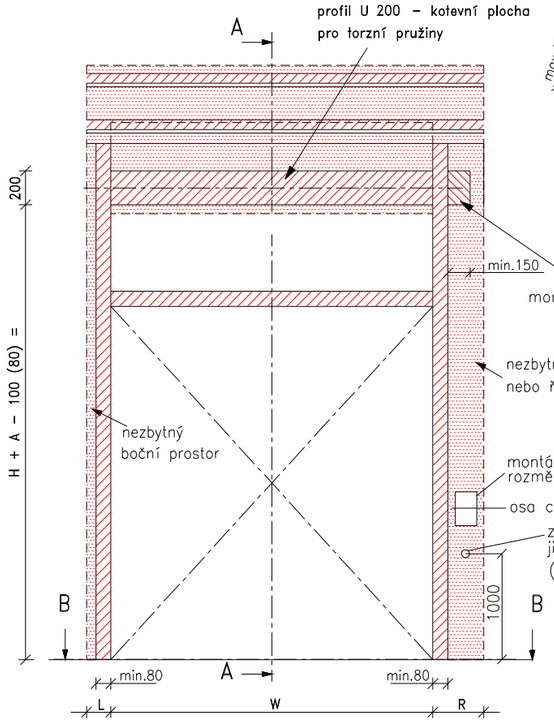

Řez A–A

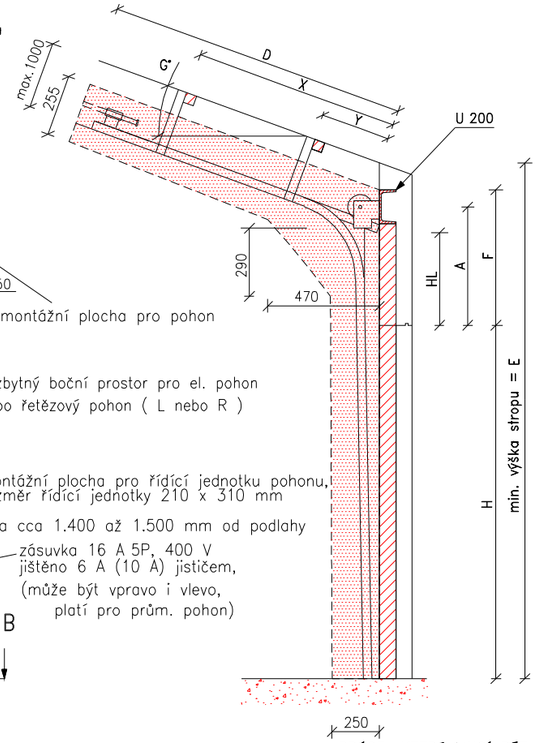

Řez B–B

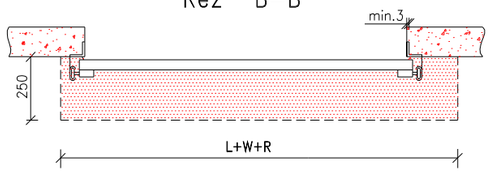

VEDENÍ PRO VYSOKÝ PŘEKLAD POD ÚHLEM (FRHL)

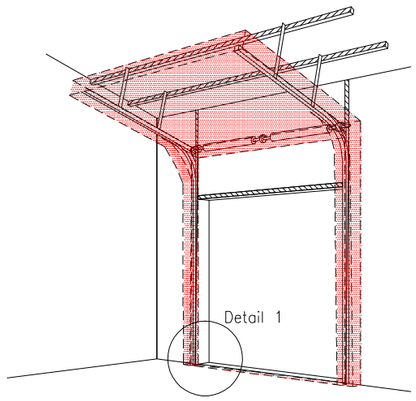

Detail 1



Sklon podlahy – řez



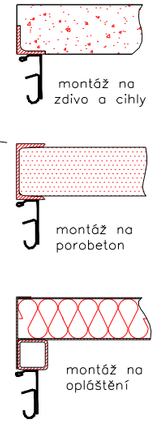

PRÁCE, KTERÉ MUSÍ BÝT PROVEDENY ZÁKAZNÍKEM PŘED MONTÁŽÍ, POKUD NEBYLO DOHODNUTO JINAK

Konstrukční:

- Dodávka a montáž rámu a montážních ploch pro vedení vrat, držáků pružin a hřídele (např. L 80x80, jekl 80x80 a U 200). Pokud je otvor zděný je nutno olemovat vnitřní hrany otvoru L profilem.
- Dodávka a montáž konstrukce pro zavěšení vodorovného vedení (např. jekl 50x50x3, zatížení do 150 kg na každé straně na jeden profil). To není nutné, pokud je možno kotvit do stropu.

Elekrická příprava:

- Zásuvka CEE 16 A, 5P, 400 V = zásuvka s nulovým a zemnícím vodičem, jištění 6 A (10 A), příkon 0,5 kW.
- Zajistit vhodnou montážní plochu pro řídící jednotku motoru 210 x 310 mm.

NEZBYTNÁ MONTÁŽNÍ PLOCHA
MONTÁŽNÍ PLOCHA PRO MOTOR
NEZBYTNÝ VOLNÝ PROSTOR

Poznámka:

- Plocha, ke které se montuje, musí být rovná a pevná a všechny montážní plochy musí být v jedné rovině.
- Podlaha musí být rovná a vodorovná.
- Vyznačený montážní prostor musí být po dobu montáže volný.

Rozměry jsou v mm					
W = Šířka otvoru	Ruční ovládání			Volný prostor nad překlad. (min)	
H = Výška otvoru	L/R	Obě strany	min. 125	F	HL+250 , když HL< 750
E = Výška stropu	D	Hloubka vedení	H–HL+750		HL+320 , když HL< 2780
F = Volný prostor nad překladem	Ovládání elektricky nebo řetěz.převod.				HL+360 , když HL< 4100
A = Osa hřídele nad překladem	L/R	Motor nebo řetěz.př.	min. 375	Osa hřídele nad překladem	
L = Volný prostor VLEVO	D	Hloubka vedení	H–HL+750	A	HL+145 , když HL< 750
R = Volný prostor VPRAVO	Kotvící bod, když je D<3000				HL+190 , když HL< 2780
D = Hloubka vodorovného vedení	X	Kotvící bod	H–HL		HL+210 , když HL< 4100
X = Kotvící bod č.1	Kotvící body, když 3000=<D<4500			Variantní montáž pružin	
Y = Kotvící bod č.2	X	Kotvící bod č.1	H–HL	Z	když B< 2000 – STP-1 pružina (SPR-1)
Z = Variantní montáž pružin	Y	Kotvící bod č.2	X / 2		když 2000>=B<6000 – STP-2 pružiny (SPR-2)
	Kotvící body, když je D>=4500				když B>=6000 – STP-4 pružiny (SPR-4)
	X	Kotvící bod č.1	H–HL		
	Y_2	Kotvící bod č.2	(X/3)*2		
	Y_3	Kotvící bod č.3	X/3		

VÝKRES STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI SEKČNÍCH VRAT PRO VEDENÍ (FRHL)

Typ/rozměr/počet:	
Název stavby:	Č. zakázky:
Objednavatel:	Tolerance: –0/+10
Vypracoval: Datum zpracování:	č.v.:600.020 IBU
VÝKRES NENÍ V MĚŘÍTKU Rev.: 20.9.2016	

LOADING SYSTEMS
TYROS LOADING SYSTEMS CZ

! Výkres má pouze informační charakter, konkrétní stavební připravenost nutno konzultovat s pracovníkem společnosti Tyros Loading Systems CZ s.r.o. **!**